ATTIVA 8L.6 HC



48 VOLT CON SISTEMA AC

8 X 6V BATTERIE PB/ACIDO

205/50-10 CON CERCHI IN ALLUMINIO

LUCI A LED ANTERIORI E POSTERIORI

FRENI IDRAULICI SULLE 4 RUOTE + FRENO A MANO


R.03 – FEB.23

ITALCAR INDUSTRIAL SRL | Via Bruino, 36 | 10040 Rivalta di Torino (TO)
Tel. +39 011 9040225 | Fax +39 011 9032986 | info@italcar.com | www.italcar.com







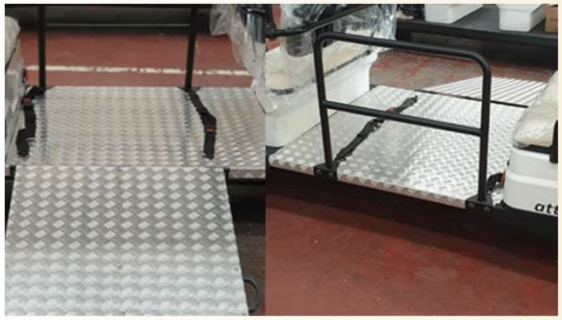

ATTIVA 8L.6 HC

ITALCAR è un marchio italiano

posti:	8 (6+2)
batterie:	8 x 6V, US2200 standard
motore:	AC 48V – Mahle Letrika
controllo:	sevcon GEN4 – AC – 450A
trasmissione:	trazione posteriore, 19 denti, ratio 16:1
sterzo:	a cremagliera di tipo automobilistico
prestazioni:	
velocità massima suggerita	25 km/h
autonomia	80 km
pendenza superabile (max)	10% (ovvero 6°)
dimensioni:	
veicolo	4300mm x 1200mm x 1800mm
altezza da terra (a vuoto):	210mm
raggio di sterzata:	5,1 mt
interasse	3200mm
telaio:	in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere
carrozzeria:	PP impregnato e verniciato
sospensioni:	
anteriori	sospensioni indipendenti
posteriori	balestre con ammortizzatori idraulici
freni:	ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito sdoppiato
anteriori	disco
posteriori	tamburo
pneumatici: **pressione di gonfiaggio:**	205 / 50 – 10 con cerchione di alluminio 1,7 bar (25psi)
carica batterie:	in dotazione al veicolo - 48v, 220/230V
dotazioni di serie:	include: avvisatore acustico di retromarcia, cruscotto touch display, luci anteriori e posteriori a LED, clacson, indicatori di direzione, specchietti retrovisori laterali, parabrezza in plexiglass, pedana di accesso per sedia a rotelle, cinture per blocco sedia a rotelle

seguici su - follow us on

clicca mi piace - like us on

tutti i dati riportati sono indicativi e non vincolanti
la ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. si riserva il diritto di apportarvi qualsiasi variazione senza alcun preavviso