




ATTIVA 6L.6 NT omologata



- 48 VOLT CON SISTEMA AC
- BATTERIE LITIO 200 AH
- 205/50-10 CON CERCHI IN ALLUMINIO
- LUCI A LED ANTERIORI E POSTERIORI
- FRENI IDRAULICI SULLE 4 RUOTE + FRENO A MANO

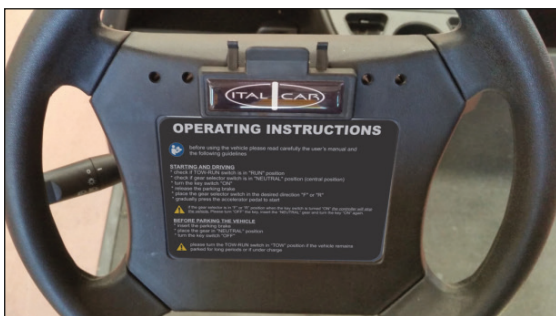

ATTIVA 6L.6 NT

posti:	6 (4+2)
batterie:	200 Ah litio
motore:	AC 48V – Mahle Letrika 5 kw
controllo:	sevcon GEN4 – AC – 450A
trasmissione:	trazione posteriore, 19 denti, ratio 16:1
sterzo:	a cremagliera di tipo automobilistico
prestazioni:	
velocità massima suggerita	30 km/h
autonomia	80 km
pendenza superabile (max)	20% (ovvero 11°)
dimensioni:	
veicolo	3700mm x 1200mm x 1800mm
altezza da terra (a vuoto):	210mm
raggio di sterzata:	4 mt
interasse	2400mm
telaio:	in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere
carrozzeria:	PP impregnato e verniciato
sospensioni:	
anteriori	sospensioni indipendenti
posteriori	balestre con ammortizzatori idraulici
freni:	ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito sdoppiato
anteriori	disco
posteriori	tamburo
pneumatici: pressione di gonfiaggio:	205 / 50 – 10 con cerchione di alluminio 1,7 bar (25psi)
carica batterie:	in dotazione al veicolo- 48v, 220/230V
dotazioni di serie:	include: avvisatore acustico di retromarcia, cruscotto touch display, luci anteriori e posteriori a LED, clacson, indicatori di direzione, specchietti retrovisori laterali, parabrezza in vetro, cinture di sicurezza, tergicristallo, estintore
Carica batterie:	in dotazione al veicolo – 48V/25A, 220/230V



ITALCAR is an Italian brand

seguici su - follow us on



clicca mi piace - like us on



All above specification were correct at the time of the publishing and are indicative and not binding. Italcar industrial srl maintains the right to bring any changes without notice