




ATTIVA 8L.6 NT omologata



- 48 VOLT CON SISTEMA AC
- 8 X 6V BATTERIE PB/ACIDO
- 205/50-10 CON CERCHI IN ALLUMINIO
- LUCI A LED ANTERIORI E POSTERIORI
- FRENI IDRAULICI SULLE 4 RUOTE + FRENO A MANO

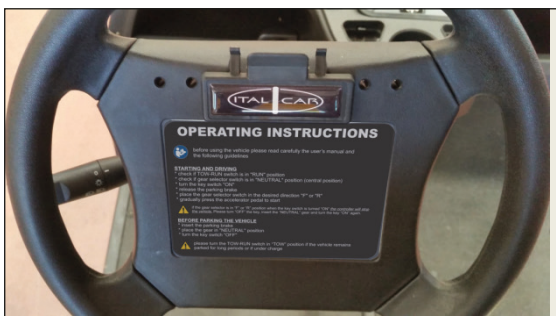

ATTIVA 8L.6 NT

posti:	8 (6+2)
batterie:	200 Ah litio
motore:	AC 48V – Mahle Letrika 5 kw
controllo:	sevcon GEN4 – AC – 450A
trasmissione:	trazione posteriore, 19 denti, ratio 16:1
sterzo:	a cremagliera di tipo automobilistico
prestazioni:	
velocità massima suggerita	30 km/h
autonomia	80 km
pendenza superabile (max)	20% (ovvero 11°)
dimensioni:	
veicolo	4300mm x 1200mm x 1800mm
altezza da terra (a vuoto):	210mm
raggio di sterzata:	5,1 mt
interasse	3200mm
telaio:	in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere
carrozzeria:	PP impregnato e verniciato
sospensioni:	
anteriori	sospensioni indipendenti
posteriori	balestre con ammortizzatori idraulici
freni:	ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito sdoppiato
anteriori	disco
posteriori	tamburo
pneumatici: pressione di gonfiaggio:	205 / 50 – 10 con cerchione di alluminio 1,7 bar (25psi)
carica batterie:	in dotazione al veicolo- 48v, 220/230V
dotazioni di serie:	include: avvisatore acustico di retromarcia, cruscotto touch display, luci anteriori e posteriori a LED, clacson, indicatori di direzione, specchietti retrovisori laterali, parabrezza in vetro, cinture di sicurezza, tergicristallo, estintore
Carica batterie:	in dotazione al veicolo – 48V/25A, 220/230V

All above specification were correct at the time of the publishing and are indicatives and not binding. Italcar industrial srl maintains the right to bring any changes without notice



ITALCAR is an Italian brand

seguici su - follow us on



clicca mi piace - like us on

